



## ICEWHEELER ROAD – Mobile Kälte in Perfektion

Der Viessmann Kühl- und Tiefkühlanhänger **ICEWHEELER ROAD** hält Ihre Güter in der von Ihnen definierten Temperatur vor Ort zuverlässig frisch und hebt sich mit Qualität und Verarbeitung deutlich vom Markt ab. Variabel in der Konfiguration lässt sich dieser einzigartige Transportanhänger speziell auf Ihre Anforderungen auslegen. Seine Vielzahl an Zusatzausstattungen macht ihn zu einem zuverlässigen und erstklassigen Begleiter.

Ausgestattet mit einem komfortablen, wartungs- und reparaturfreundlichen Fahrwerk überzeugt der Viessmann **ICEWHEELER ROAD** auch durch seine ausgezeichnete Isolierung, die mit 80 mm Stärke überdurchschnittliche Energieeffizienz und exakte Temperaturregulierung garantiert.

Der Viessmann **ICEWHEELER ROAD** steht für Flexibilität in der Straßenlogistik, denn dank seiner Vielfältigkeit können Sie mit nur einem Transportanhänger kühlen und tiefkühlen. Ermöglicht wird dies durch unser Multifunktionsaggregat, das sich durch modernste Technik und vielseitige Extras auszeichnet.


Wann immer es um die Lagerung und den Transport von temperaturkontrollierten Gütern geht, vertrauen Caterer, Lebensmittelhändler und Getränkelieferanten auf die flexible Einsatzmöglichkeiten und grenzenlose Individualität. Mit nur einem Anhänger können Sie jede Temperatur zwischen  $-25^{\circ}\text{C}$  und  $+19^{\circ}\text{C}$  einstellen und damit jeden Kunden bedienen. Unser **ICEWHEELER ROAD** kann auch zur Vermietung eingesetzt werden.

- **100% Made in Germany**
- **Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage**
- **80 mm starke Wärmedämmung**
- **Temperaturbereiche von  $-25^{\circ}\text{C}$  bis  $+19^{\circ}\text{C}$**
- **Serienmäßig mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung *SilverProtec*<sup>®</sup>**
- **Ausgezeichnete Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit**

# ICEWHEELER ROAD. Nie war kontrollierte Frische so flexibel!



Abschließbare Türen

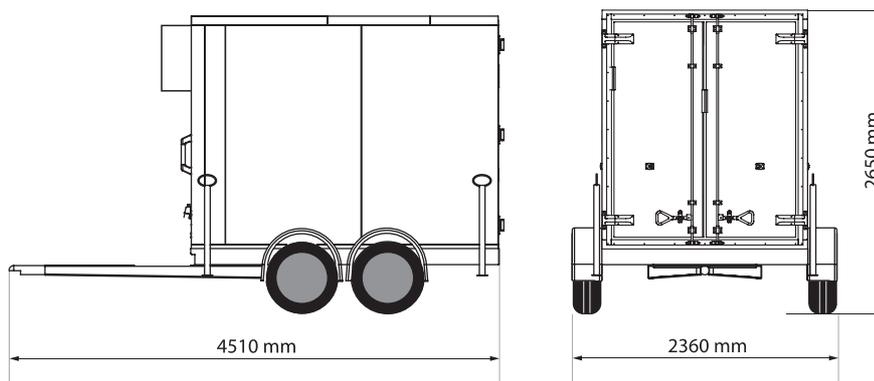

## Allgemeine Technische Daten

Nutzmasse	1420 kg
Zul. Gesamtmasse	2600 kg
Leermasse	ca. 1000 kg
Zul. Höchstgeschwindigkeit	(max.) 80 km/h
Wärmedämmung	80 mm
U-Wert der Wand	0,25 W/m <sup>2</sup> K

## Abmessungen gesamt

Länge	4510 mm
Breite	2360 mm
Höhe	2650 mm

## Innenabmessungen

Länge	2540 mm
Breite	1640 mm
Höhe	1950 mm

Auf Anfrage bieten wir Sondermaße und -ausführungen an (z.B. 1-Achser-Modelle).

## Auf einen Blick

### Basismodell ICEWHEELER ROAD

- Fahrgesstell verzinkt, Tandem-Achser
- 4 Schiebestützen
- Kotflügel
- Beschläge Edelstahl
- Drehstangenverschluss außenliegend
- Kühlzellenaufbau mit antimikrobieller Pulverbeschichtung Viessmann **SilverProtec**<sup>®</sup>
- Edelstahlboden rutschfest, kreisverpresst, KR11

### Optionen Aggregate

- Viessmann Huckepack-Aggregat für Normalkühlung
- Viessmann Multifunktionsaggregat für Normal- und Tiefkühlung
- Betrieb über 230V - Netzstrom

### Technische Optionen

- Transportsicherungsschienen
- Transportsicherungsstange
- Rammschutz umlaufend (inkl. Türblatt)
- Automatik-Stützrad
- Antischlingerkupplung
- Streifenvorhang (zur Vermeidung von Kälteverlusten)
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung für den flexiblen Einsatz am PKW oder LKW (Feuerverzinkte Ausführung)
- Verstärktes Fahrwerk (3500 kg)
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahlverkleidung
- Ersatzrad
- Diebstahlsicherung
- Kurbelstützen

### Design-Varianten

- Beschriftung mit Ihrem Firmenlogo